



# GLORIA

Techo absorbente modular



## Descripción

**Gloria** es un techo modular sencillo y altamente absorbente, desarrollado para crear techos acústicos y decorativos y lograr expresiones estéticas personales y singulares en el techo.

Su diseño, a base de líneas profundas y anchas, permiten combinaciones lineales abstractas y modernas de una manera fácil y económica. Intercalando las placas **Gloria** con las de Gotta y Piona, los efectos son dinámicos y, a la vez, de una placentera quietud. Siéntese libre de crear patrones en el techo con este producto.


Desarrollado y fabricado de Tereftalato de Polietileno (Pet), procedente de las botellas de plástico recicladas post consumo. El producto es reciclable.

Los techos **Gloria** redefinen radicalmente los techos donde se instalan transformando la sensación de su ambiente al presentar una estética limpia y moderna.



## Especificaciones

Naturaleza	60 % Pet reciclado. 40 % Pet no reciclado.
Dimensiones	20 x 595 x 595 mm. 20 x 595 x 1195 mm.
Reciclado	OEKO-TEX STANDARD 100.
Reacción al fuego	B-s2 d0, según Norma EN 13501. Tecnalía.
Absorción acústica	$\alpha_w = 0,90$ a 1000 Hz (Petcom HD 20). Tecnalía.
Peso medio	1,25 kg/panel (595 x 595 mm). 2,50 kg/panel (595 x 1195 mm).
Aplicación	Techos y paredes.
Reciclabilidad	Reciclado y reciclable.
Presentación	Conjunto de 5 unidades por caja (1,80 m <sup>2</sup> ).
Absorción acústica:	

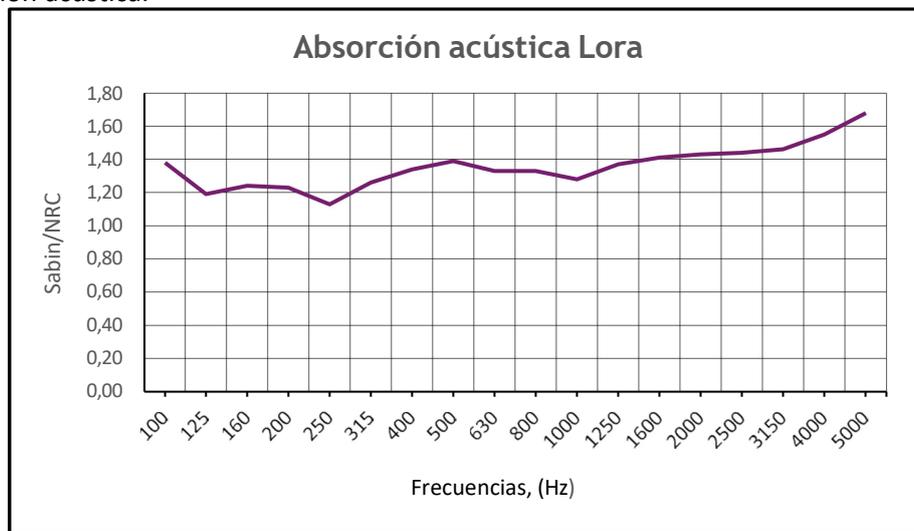

Según Normas AS ISO 354 ( $\alpha_w = 0,91$ ) y ASTM C423 (NRC = 0,90)

## Ventajas

- Los paneles **Gloria** tienen una excelente absorción sonora.
- Disponibles en 8 colores.
- Se pueden utilizar también para revestimiento de paredes.
- La precisión de sus líneas permite conexiones o encuentros perfectos.
- No les afectan la humedad, ni los hongos o bacterias. No se pudren.
- No se deforman con la humedad y al pandeo,

## Instalación

Los techos **Gloria** se instalan rápidamente y han sido diseñados para ser desmontados e instalados en cualquier otro techo de perfilera con facilidad. Estos techos se han diseñados para ser instalados en perfilera T24.

## Absorción de humedad

Después de cuatro días a 122° C y una humedad relativa del 95 %, la absorción de humedad del panel es inferior a un 0,3 % y un 2,9 % en peso respectivamente. Como los paneles **Gloria** están hechos de PET al 100 %, no se degradarán con el tiempo debido a la humedad, el moho o la pudrición por las bacterias.

## Cuidado y mantenimiento

La mayoría de las manchas se pueden eliminar con agua abundante frotando la superficie suavemente con una bayeta. Si es una mancha rebelde, use un producto quitamanchas de marca reconocida del mercado.



**Gama de colores**



Mármol

Gris medio

Antracita



Marrón

Beige

Negro

Azul